

間隔が不規則な 状態でもOK コンベア幅いっぱいに 粉を掛けられます

装置の基本材はSUS304を使用

安全対策（手の巻き込み）付き

差込式メッシュで多品種対応

ブラシの簡易着脱機能付

キャスター付きで移動も簡単



採用実績

製パンメーカー様にて「商品成形ライン」

洋菓子メーカー様にて「商品装飾ライン」

水産加工品メーカー様にて「塩鮭加工ライン」

AUTOMATION GOODS

横型粉掛け装置

YHS-101

本機は食品メーカーなどにおいて、一定量の粉ものを掛け続ける目的で開発した商品です。モーター直結の掻き出しブラシの回転速度をインバーター制御することで、粉ものを掛ける量を調整できます。回転するブラシは着脱が可能で、装置も防水仕様かつ粉体が接する部分はSUS304の仕様となっており、洗浄が容易です。装置にはキャスターが付いているので装置の設置・移動が非常に簡単にできます。




詳しい動作の確認は
こちらのQRから

Create the Imagination
SUZUKI KIKOH

スズキ機工


検索

動作簡易説明

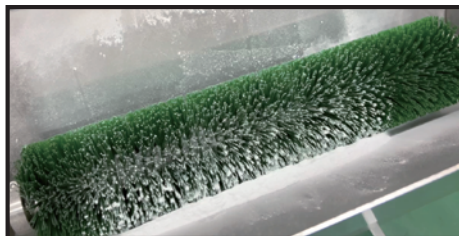

タンク内に配置されているブラシ


タンク内に粉体を投入し、内部のブラシが回転することで粉体を塗布し続けます。ブラシの回転速度をインバータで調整することで粉体の塗布量を調整可能です。

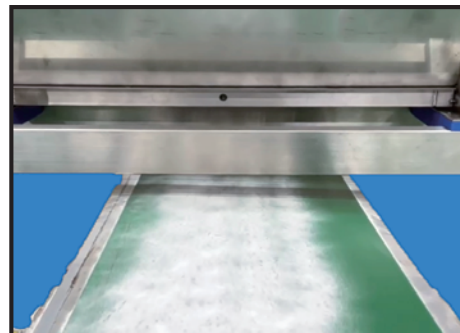

コンベアへの粉掛けイメージ


安全対策（手の巻き込み）付き

掻き出しブラシは回転しているため、巻き込み防止の安全対策を施しています。マグネットスイッチと電気制御により、安全対策がはたらいしていない場合は装置が動きません。

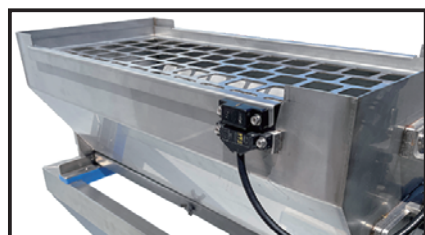


ブラシの簡易着脱機能付

掻き出しブラシはシャフト部分に簡易着脱が可能になる加工をしているため、清掃が容易に行えます。

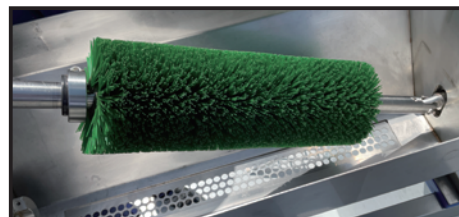

差込式メッシュで多品種対応

マグネステンメッシュのサイズを粉体によって選定します。マグネステンメッシュ以外にもパンチングメタルにも対応できます。

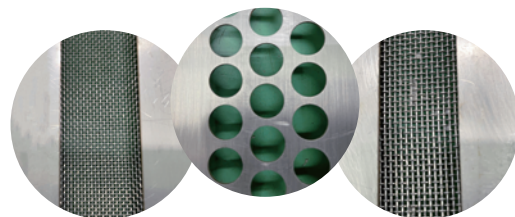

装置の基本材はSUS304を使用

YHS-101はSUS304仕様に統一しています。ステンレスを採用する事で錆を予防し異物混入を防ぎ、臭いも染み込まず、カビも発生しにくいです。

キャスター付きで移動も簡単

YHS-101はキャスター付です。使用したい場所へ容易に移動出来るので、1台のYHS-101を製造予定に応じて効率よく移動しての作業が出来ます。



製品仕様

設置方法	本体キャスターにて移動、ロック付き
操作	インバータによる回転速度調整
メッシュ	マグネステンメッシュ目開き各種 パンチングメタルも対応可能
材質	本体：SUS304

